



TRÄPARKETT (3-SKIKTS OCH 2-SKIKTS), LAMINAT (flytande golv-principen)

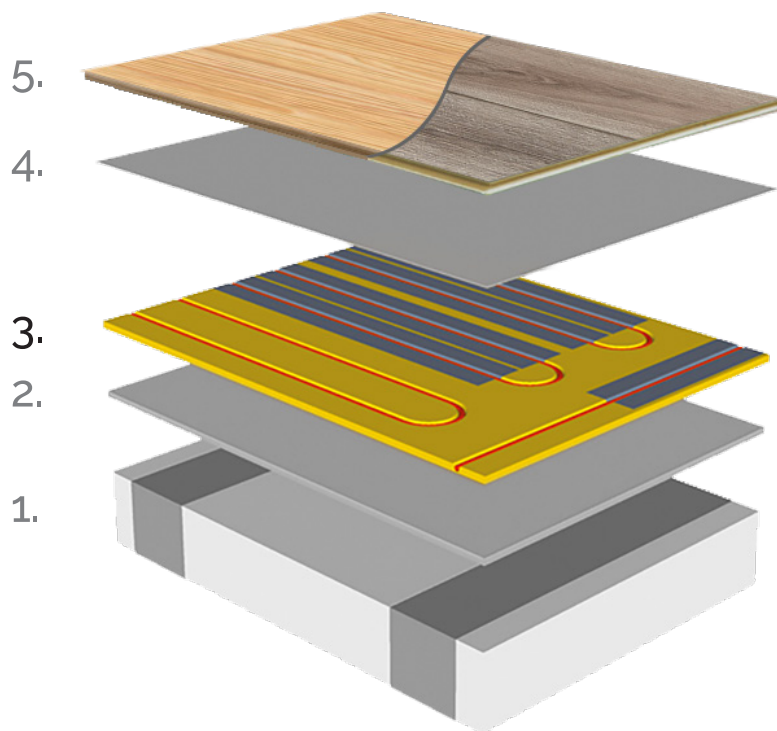


5. Golvbeläggning
4. Golvbeläggningsunderlag
3. RORBO-systemet
 - + Spånskiva med spår (22 mm)
 - + aluminiuminsats
 - + PEX 16 x 2,0 mm golvvärmerör
2. Teknisk golvbeläggning (t.ex. OSB, faner o.s.v.)
1. Bjälklagsövertäckning

KAKEL, LINOLEUM, VINYL (för torra rum)

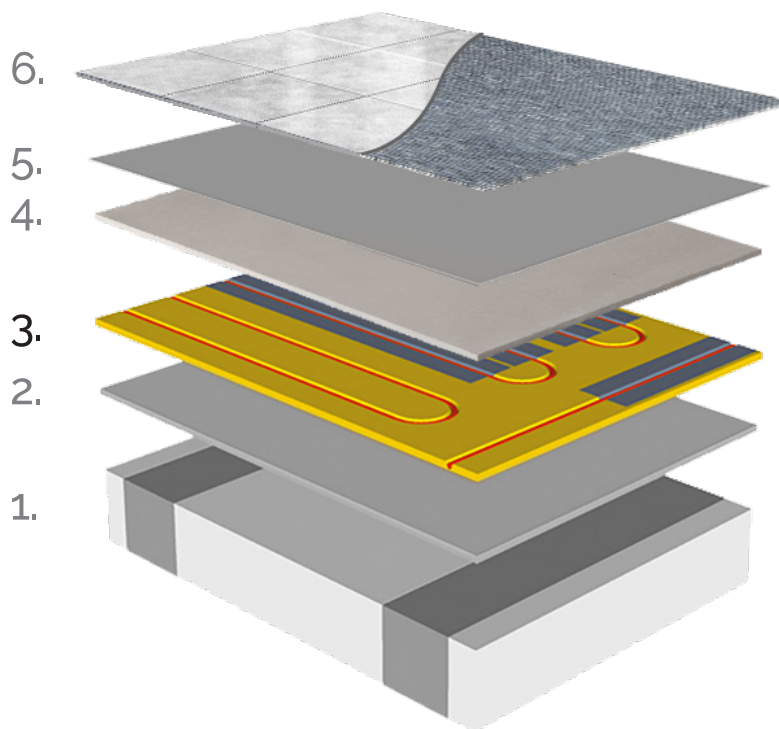

6. Golvbeläggning
5. Grund och golvbeläggningsslim
4. Gipsskivor för golv, quapanel
3. RORBO-systemet
 - + Spånskiva med spår (22 mm)
 - + aluminiuminsats
 - + PEX 16 x 2,0 mm golvvärmerör
2. Teknisk golvbeläggning (t.ex. OSB, faner o.s.v.)
1. Bjälklagsövertäckning

KAKEL, LINOLEUM (för våtrum)

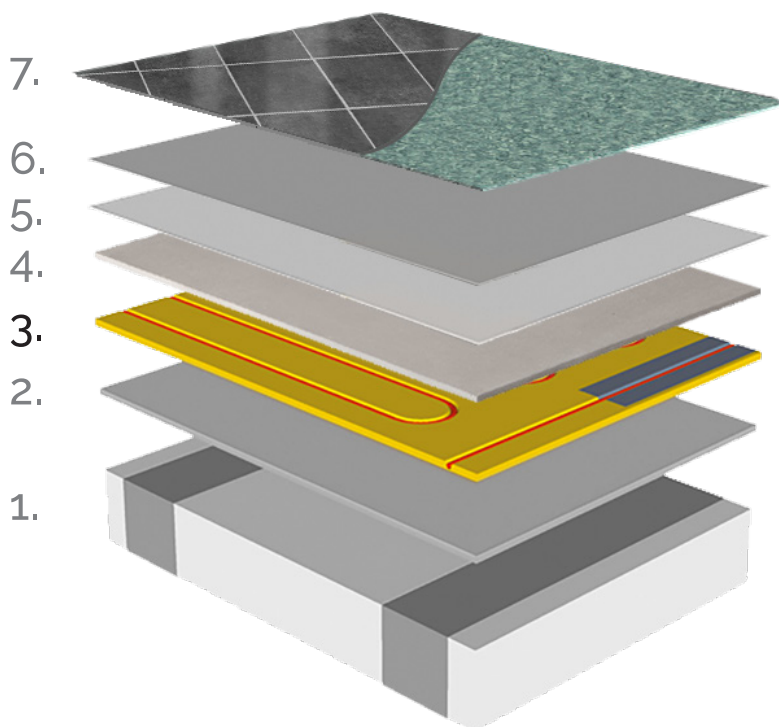

7. Golvbeläggning
6. Grund och golvbeläggningsslim
5. Isolerande tätningmembran
4. Gipsskivor för golv, Aquapanel
3. RORBO-systemet
 - + Spånskiva med spår (22 mm)
 - + aluminiumsats
 - + PEX 16 x 2,0 mm golvvärmerör
2. Teknisk golvbeläggning (t.ex. OSB, faner o.s.v.)
1. Bjälklagsövertäckning